

FENDT

Přesnost. Pevnost. Efektivnost.



**Obalový materiál pro svinovací
a kvadratické lisy od Fendt**



U Fendt neponecháváme nic náhodě. Každý detail každého stroje od počátečního návrhu až po výrobu pečlivě zkonstruoval náš inženýrský tým. U našich balicích strojů úzce spolupracujeme se specialisty na balení slámy, abychom vyráběli tak kvalitní sítě a motouzy, jaké naši zákazníci očekávají.



Výroba našich sítí a motouzů se řídí třemi zásadami:

Přesnost

Naše obalové materiály jsou speciálně navrhovány pro zajištění bezproblémového provozu. Konečným výsledkem jsou bezchybné balíky, aniž by se plýtvalo obalovým materiálem nebo docházelo k následnému znehodnocení sena či slámy.

Pevnost

Balení je velice rychlá činnost s vynaložením velké síly. Naše sítě a motouzy jsou vyrobeny, aby odolaly i těm nejnáročnějším podmínkám a uchovaly vaše seno a slámu v optimálním stavu.

Efektivnost

V zemědělství jsou čas a energie vzácné. Naše výrobky maximalizují čas provozu a minimalizují prostoje.

Sítě Fendt+

Použitím sítí Fendt+ budou Vaše válcové balíky vždy perfektní.



🎯 Přesnost

Sít' vždy zakrývá celou šířku balíku díky technologii Edge to Edge™ a brání znehodnocení sena a slámy. Jedinečný vzor Zebra® rozlišuje levou a pravou stranu a usnadňuje správnou přípravu balícího stroje. Tento vzor rovněž ukazuje směr odvíjení.

🛡️ Pevnost

Silný a lehký materiál dokáže odolat veškerému potenciálnímu zatížení během balení, manipulace a skladování. Bezchybné podávání a řezání zajišťuje spolehlivé zabalení.

⚙️ Efektivnost

Varovný pásek signalizuje obsluze, že je třeba roli vyměnit za novou. Rychlá výměna role díky rukojeti pro snadné nošení a vzoru Zebra®. K dostání ve třech délkách, včetně 4 500m role pro dlouhý provoz a více balíků z jedné role.



Snižujeme náš dopad na životní prostředí

- Zaručujeme méně plastu na balík
- Čistá výroba s 0 % odpadu



Pro nejlepší výsledky balení doporučujeme dodržovat tento obecný návod. Minimální doporučený počet vrstev sítě:

Siláž – Alespoň 2,5 úplného obalení povrchu balíku

Seno – Alespoň 3,5 úplného obalení povrchu balíku

Sláma – Alespoň 4,5 úplného obalení povrchu balíku

Průměr balíku	Počet obalení		Délka role	
			3800m	4500m
Průměr balíku 1,2 (m)	2,5 obalení balíku	Přibližný počet balíků z role	368	435
Průměr balíku 1,2 (m)	3,5 obalení balíku		262	311
Průměr balíku 1,8 (m)	2,5 obalení balíku		246	290
Průměr balíku 1,8 (m)	3,5 obalení balíku		175	207
Průměr balíku 1,8 (m)	4,5 obalení balíku		136	161



Sortiment sítí Fendt+

Název výrobku	Fendt +	Fendt +
Délka role	3 800m	4 500m
Šířka role	123cm	123cm
Barva	Zelená – bílá	Zelená – bílá
Použitá technologie	Premium+	Premium+
Rozměry palety	112 x125cm	112 x125cm
Počet rolí na paletě	28	28
Výška palety	196cm	209cm

Doporučení



Zkontrolujte, že síť pokrývá celý povrch balíku až do krajů.

Ujistěte se, že se lisovací zařízení zastavilo, než začalo podávání sítě pro balení.


Aby síť fungovala správně – tzn. aby byla podávána jednotně, na balík se nabalovala celou šířkou a bylo ji možné na konci balicího cyklu čistě odříznout – je zásadní, aby byla síť správně napnutá.

To lze snadno zkontrolovat za provozu

- 1** Před instalací sítě do baličky odpočítejte 10 trojúhelníků a poznamenejte si tento rozměr.
- 2** Následně spočítejte 10 trojúhelníků na povrchu zabaleného balíku a poznamenejte si tento druhý rozměr.
- 3** Rozměr č. 2 by měl být o 5 % až 10 % delší než rozměr č. 1.

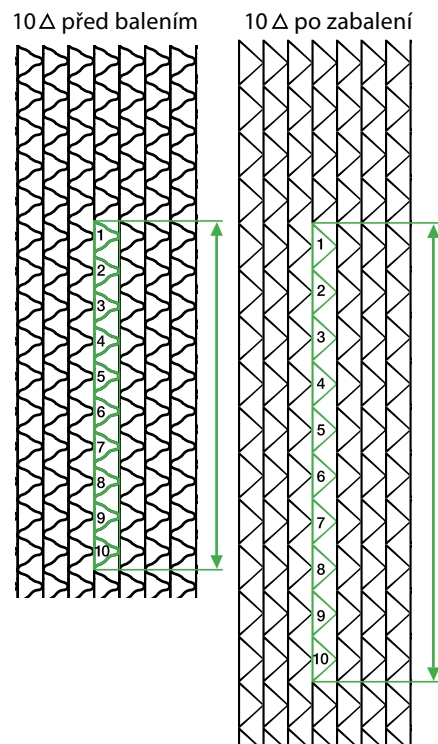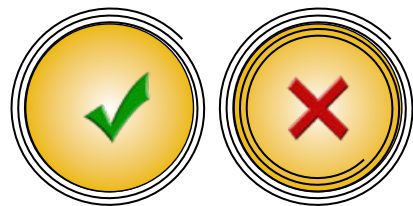

Vlastnosti a přednosti sítě Fendt+

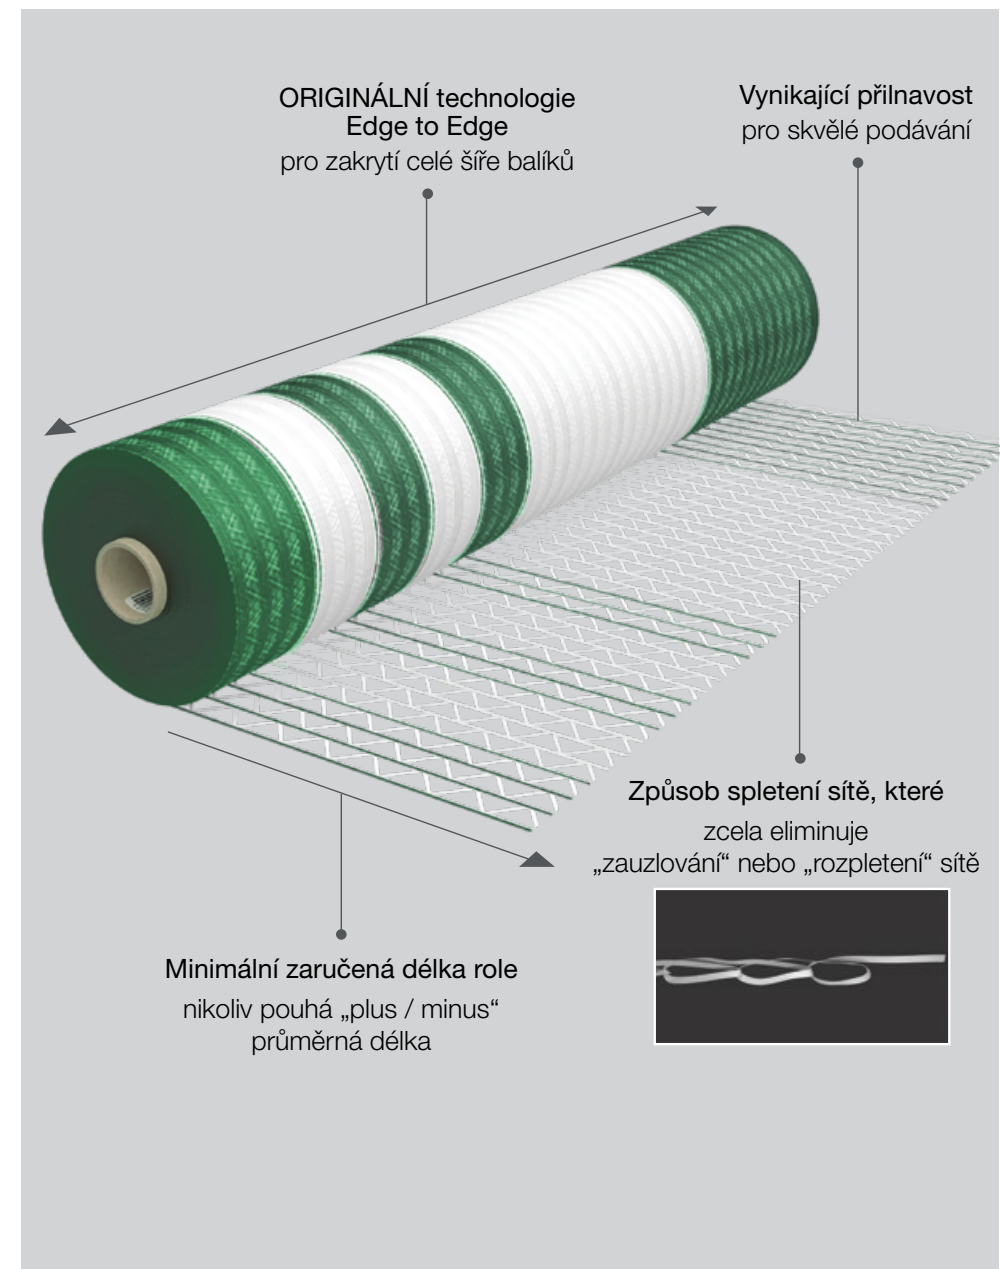

Motouzy Fendt

Vyberte si motouzy Fendt pro nejlepší velké čtyřhranné balíky



🎯 Přesnost

Motouz je navržen tak, aby se pohyboval balicím strojem a vázacím mechanismem snadno, bez potíží a bez zbytečných prostojů. Konzistentní vázání – vždy pevné a bez prokluzování.

🛡️ Pevnost

Motouz odpovídá požadavkům Fendt na lisovací stroje s vysokou a extra vysokou hustotou. Navrženo pro použití i za vysokých teplot a nízké vlhkosti, které zvyšují namáhání motouzu.

🔄 Efektivnost

Pokročilou technologií vyrábíme pevnější a delší motouzy, takže z jednoho balení svážete více balíků. Pevný motouz pro balíky s vysokou hustotou znamená žádná přetržení a žádná potíže.



Snižujeme náš dopad na životní prostředí

- Méně plastu na balík
- Více metrů na kilogram – Delší motouzy – Až o 25 % méně plastového odpadu
- Výrobní postup s nulovým plastovým odpadem

Sortiment balíkových motouzů Fendt Big

Název produktu	Fendt LSB Max	Fendt LSB Long	Fendt LSB Power	Fendt HD Extra	Fendt HD Prime
Délka balení	3 200m	3 000m	2 800m	2 600m	2 200m
Balení na paletě	56	48	48	40	40
Rozměry palety	115 x 115 cm	115 x 115 cm	115 x 115 cm	115 x 115 cm	116 x 116 cm
Výška palety	± 2m	± 2m	± 2m	± 1,80m	± 1,80m
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá

Mezinárodní segmentace balicích motouzů

LSB Max 3 200m/balení

Maximální délka cívky pro balíky s nejnižší hustotou. Vhodné pro použití ve všech balicích strojích.

LSB Long 3 000m/balení

Pro balíky se standardní hustotou. Vhodné pro použití se všemi plodinami za běžných balicích podmínek.

LSB Power 2 800m/balení

Pro všechny balíky s vysokou hustotou. Vhodné pro balíky s vysokou hustotou za běžných balicích podmínek.

HD Extra 2 600m/balení

Vhodné pro vázání balíků s velmi vysokou hustotou a pro balení za nejnáročnějších podmínek s vysokou teplotou a nízkou vlhkostí.

HD Prime 2 200m/balení

Vhodné pro vázání balíků s „extrémně“ vysokou hustotou a pro balení za nejnáročnějších podmínek s vysokou teplotou a nízkou vlhkostí.

Balicí stroj Model	Šířka	Výška	Počet vazačů	Typ uzlů	Píce		Sláma	
					Standardní	Extrémní	Standardní	Extrémní
990	80	90	4	Dvojitý	●	●	●	●
1270	120	70	6	Dvojitý	●	●	●	●
1290	120	90	6	Dvojitý	●	●	●	●
1290 XD	120	90	6	Dvojitý	●	●	●	●
12130	120	130	6	Dvojitý	●	●	●	●
1290 UD	120	90	6	Dvojitý	● *	● *	● *	● *


* Vhodný motouz vám doporučí váš místní prodejce.

Doporučení

Kolik motouzu potřebujete?



Spočítejte si, kolik motouzu spotřebujete za sezonu:



A = výška balíku
B = délka balíku
C = počet vazačů

$$(A + B) \times 2 = X \text{ (obvod balíku)}$$

$$X \times C \text{ (počet vazačů)} = Y \text{ (celkem motouzu na balík)}$$

$$Y \times \text{předpokládaný počet balíků svázaných za rok} =$$

$$Z \text{ (celková potřebná délka motouzu za sezonu)}$$

$$\text{CELKEM metrů motouzu za sezonu} \text{ _____ m}$$

Celkem metrů motouzu za sezonu

÷

Délka balení


=

**CELKOVÝ PŘEDPOKLÁDANÝ POČET
BALENÍ POTŘEBNÝCH NA SEZONU**

Zde je uvedeno, kolik motouzu se přibližně použije na jeden balík, výpočet pro tři nejběžnější rozměry balíků:



0,8m x 1,5m
4 motouzy =
přibližně 18,4m/balík



0,9m x 2,4m
6 motouzů =
přibližně 39,6m/balík



1,3m x 2,4m
6 motouzů =
přibližně 44,4m/balík

Vypočítejte počet balíků, které svážete z jednoho balení motouzů:

* Podle typického balíku:

0.9m x 2.4m


6 motouzů =

přibližně 39,6m/balík



Fendt LSB Power 2800


VS



Traditional Type 130



balení = 2 motouzy



balení = 2 motouzy


Metrů
v balení



Děleno



Spotřeba
motouzu
na balík



=

71

Balíků
z jednoho
balení
motouzů

Rozdíl

=

52

Balíků
z jednoho
balení
motouzů

* Představuje celkovou délku motouzu na balíku

* Údaje se týkají strojů se 6 vazači! Podle tlaku a plodiny se mohou rozměry mírně lišit.

Senážní fólie



Prakticky zabalte píci, aby plodina zůstala v optimální kondici.

Našimi prioritami jsou spolehlivost a účinnost, a to samé můžete očekávat od našich fólií:



Méně zastavení

Konzistentní balení a utěsnění



Více balíků

Úspornost s maximálním počtem balíků z jedné role



Snadné použití

Bezproblémová výměna nové fólie
Vysoká bezpečnost pro obsluhu



Odolné, vysoce kvalitní balíky

Výjimečná odolnost proti proražení a oděru
Siláž si zachová svou kvalitu na dlouhou dobu



Fólie Fendt

Šířka	Délka	Tloušťka	Barva	Počet rolí na paletě
750 mm	1500	25μ	Černá / Zelená	40



© AGCO 2021.

AGCO Parts provides worldwide genuine support to all AGCO machinery brands.